

Fordonsvård, Verkstadsindustri


K-702

Produktbeskrivning

K-702 är ett lågaromatiskt kallavfettningsmedel för avfettning inom fordonstvätt och verkstadsindustri.

K-702 används för borttagning av tjära, asfalt, rostskyddsmedel, mineralolja, vägsalt mm.

K-702 används bl.a. för avfettning av person- och lastbilar, entreprenadmaskiner mm. Kan appliceras på våta ytor.

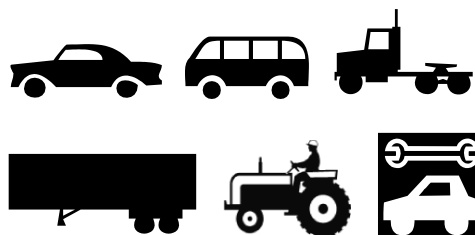

Förpackningsstorlekar

Artikelnummer	Förpackningsstorlek	Förpackningstyp	Antal/ kartong	Antal/ pall
545-0250	25 liter	Plastdunk (HDPE)	-	12 x 25 liter
545-2000	200 liter	Plastfat (HDPE)	-	2 x 200 liter

Teknisk information

Densitet:	ca 0,810 g/ liter	Färg:	ofärgad till svagt gul, klar
Lukt:	svag lukt av petroleum	pH-värde (Konc):	ej tillämpbart
Vattenlöslighet:	emulgerar	pH-värde (1 %):	ej tillämpbart
Flampunkt:	>70°C	Farligt gods:	nej

Mer information om produkten finns i produktens Säkerhetsdatablad.

Registreringar/ Godkännanden

AB Konsumentkemi är certifierat i enlighet med ISO 14001, AAA Certification AB, A3CERT-nummer: 465.

Bruksanvisning

Dosering

Används i koncentrat.

Prova alltid produkten på en liten yta först.

Produkten appliceras med lågtrycksspruta eller liknande. Undvik att applicera produkten på varm eller solbelyst yta. Låt produkten verka ett par minuter.

Bearbeta ytan om nödvändigt med borste eller liknande.

Undvik att produkten torkar in på ytan. Eftersköj noggrant med kallt vatten.

För mer information kontakta AB Konsumentkemi.



KONSUMENTKEMI

Box 134 S-464 23 Mellerud

Tel: 0530-471 90

www.konsumentkemi.se

Datum: 2022-07-07

Ersätter: ///

AB Konsumentkemi

Mikael Palm

